


PB1i - НАПОЛЬНАЯ ПАССИВНАЯ АКУСТИКА ДЛЯ ДОМА

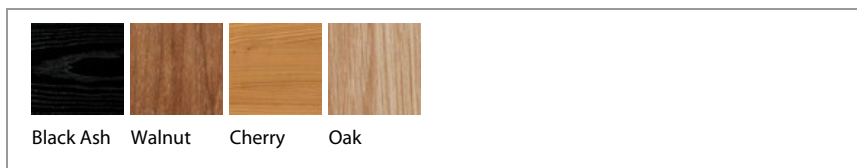

ОПИСАНИЕ

Превосходная динамика, точность, реалистичность и детальность воспроизведения – основные особенности всей продукции iSeries от PMC.

PB1i могут похвастаться удивительной детальностью воспроизведения средних высоких частот благодаря высококачественным динамикам: ВЧ динамик с мягким куполом и ферро-магнитным охлаждением (совместная разработка PMC и SEAS) и 75 мм СЧ динамик с мягким куполом (разработка PMC).

Результатом исследований компании PMC в области конструкции динамиков привели к появлению нового НЧ динамика, специально разработанного для PB1i. Сочетание жесткого, но легкого конуса и мощного магнита позволило создать очень мощный динамик. Два динамика, работающих в тандеме, и прогрессивная трансмиссионная линия обеспечивают чистоту и высокую скорость воспроизведения и позволяет в значительной степени расширить диапазон воспроизводимых низких частот.

Не смотря на сложность конструкции, PB1i отлично сочетается с различными типами высококачественных усилителей. При прослушивании легко заметить гладкий звук, равномерно заполняющий помещение, и высокую скорость реакции динамиков.

Все динамики, а также 31-компонентный кроссовер с ровным спадом 24 дБ на октаву, с особой тщательностью собраны вручную. Каждый компонент конструкции отбирается, тестируется и устанавливается «на свое место» вручную, это позволяет максимально точно передавать сигнал, поступающий от усилителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот	24 Гц -25 кГц
Чувствительность	87 Дб 1 Вт 1 м
Эффективная длина трансмиссионной линии	3,5 м
Входное сопротивление	6 Ом
Динамики	НЧ: 2x PMC 170мм на литом шасси СЧ: PMC 75мм, мягкий купол ВЧ: SONOMEX 27мм, мягкий купол с ферро-магнитным охлаждением
Подключение	Tri-wiring / Tri-amping
Частота среза кроссовера	380 Гц и 3.8кГц – при 24Дб/октаву
Размер	1084 x 204 x 401 мм
Вес	26 кг

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ

